


# ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Με τη πιστοποίηση Solar Keymark που έχουν οι συλλέκτες μας εξασφαλίζουν την ποιότητα και την υψηλή απόδοση.

Κατάλληλοι για ανοικτό ή κλειστό κύκλωμα.




## THE BRIGHT SIDE OF ENERGY

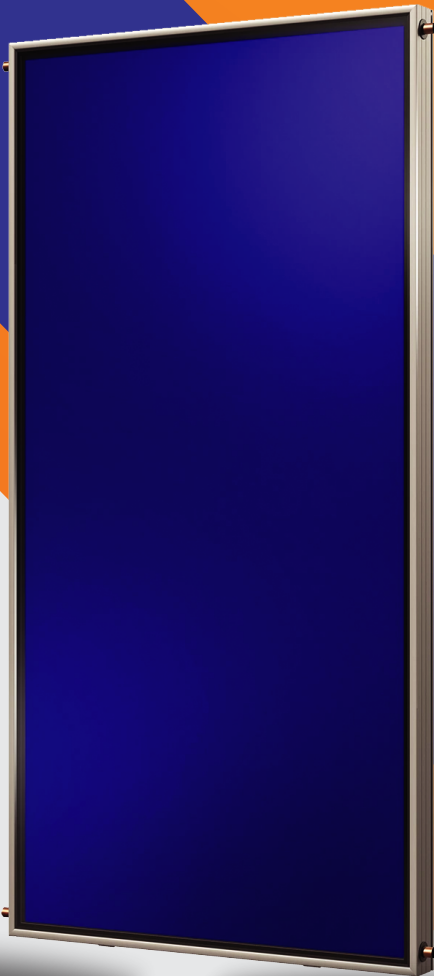

[www.thermicol.gr](http://www.thermicol.gr)

# THERMIC<sup>TS</sup>



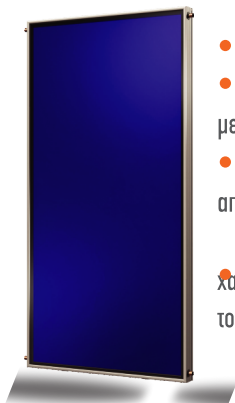



## Συλλέκτες Thermic TS-FP



- Πλαίσιο συλλέκτη από ανοδιωμένο αλουμίνιο 103mm προφίλ
  - Απορροφητική επιφάνεια αλουμινίου (full plate) με μπλε επιλεκτική επίστρωση
  - Υδροσκελετός τύπου άρπας από σωλήνες χαλκού Ø8 συγκολλημένες με λέιζερ στη απορροφητική επιφάνεια για άμεση μετάδοση θερμότητας
- Κρύσταλλο ασφαλείας 3.2mm πρισματικό, γαλακτώδες, χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο για το εμπρόσθιο κάλυμμα του συλλέκτη υψηλής διαπερατότητας

**THE BRIGHT  
SIDE OF ENERGY**

**Würzburg 50°C :**  
 1.90 = 980 kWh/m<sup>2</sup>  
 2.0 = 1.010 kWh/m<sup>2</sup>,  
 2.25 = 1.121 kWh/m<sup>2</sup>,  
 2.5 = 1.261 kWh/m<sup>2</sup>,  
 2.7 = 1.336 kWh/m<sup>2</sup>,  
 3.0 = 1.461 kWh/m<sup>2</sup>

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m <sup>2</sup> )	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
TS-FP 1.5	1.51 m <sup>2</sup>	1501x1007x103	359 €
TS-FP 1.9 	1.96 m <sup>2</sup>	1503x1305x103	466 €
TS-FP 2.0 	2.02 m <sup>2</sup>	2006x1007x103	452 €
TS-FP 2.25 	2.24 m <sup>2</sup>	1893x1183x103	488 €
TS-FP 2.5 	2.52 m <sup>2</sup>	2006x1257x103	545 €
TS-FP 2.7 	2.67 m <sup>2</sup>	2261x1183x103	570 €
TS-FP 3.0 	2.92 m <sup>2</sup>	2006x1258x103	638 €

Performance parameters test method	Quasi dynamic						
	n0,b	c1	c2	c3	c4	c6	Kd
Performance parameters (related to AG)	-	W/(m <sup>2</sup> K)	W/(m <sup>2</sup> K <sup>2</sup> )	J/(m <sup>3</sup> K)	-	s/m	-
Units	-	W/(m <sup>2</sup> K)	W/(m <sup>2</sup> K <sup>2</sup> )	J/(m <sup>3</sup> K)	-	s/m	-
Test results	0.727	3.286	0.010	0.000	0.000	0.000	0.959