

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Με τη πιστοποίηση Solar Keymark που έχουν οι συλλέκτες μας εξασφαλίζουν την ποιότητα και την υψηλή απόδοση.

Κατάλληλοι για ανοικτό ή κλειστό κύκλωμα.




THE BRIGHT SIDE OF ENERGY



www.thermicol.gr



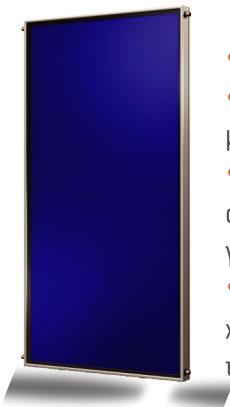





Συλλέκτες Thermic DELTA



- Πλαίσιο συλλέκτη από ανοδιωμένο αλουμίνιο 85mm προφίλ
- Απορροφητική επιφάνεια αλουμινίου (**full plate**) με μπλε επιλεκτική επίστρωση
- Υδροσκελετός τύπου άρπας από σωλήνες χαλκού Ø8 συγκολλημένες με λέιζερ στη απορροφητική επιφάνεια για άμεση μετάδοση θερμότητας
- Κρύσταλλο ασφαλείας 3.2mm πρισματικό, γαλακτώδες, χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο για το εμπρόσθιο κάλυμμα του συλλέκτη υψηλής διαπερατότητας

Würzburg 50°C :

1.5 = 719 kWh/m² ,
 1.7 = 800 kWh/m² ,
 2.0 = 933 kWh/m² ,
 2.0H = 961 kWh/m² ,
 2.25 = 1.066 kWh/m² ,
 2.5 = 1.199 kWh/m² ,
 2.7 = 1.271 kWh/m² ,
 3.0 = 1.390 kWh/m² ,

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€) *
DELTA 1.5 	1.51 m ²	1501x1007x85	319 €
DELTA 1.7 	1.68 m ²	1420x1183x85	353 €
DELTA 2.0 	2.02 m ²	2006x1007x85	381 €
DELTA 2.0H 	1.96 m ²	1503x1305x85	401 €
DELTA 2.25 	2.24 m ²	1893x1183x85	426 €
DELTA 2.5 	2.53 m ²	2008x1258x85	480 €
DELTA 2.7 	2.67 m ²	2260x1183x85	494 €
DELTA 3.0 	2.93 m ²	2007x1458x85	517 €

Performance parameters test method	Quasi dynamic									
Performance parameters (related to AG)	n0,b	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	Kd
Units	-	W/(m ² K)	W/(m ² K ²)	J/(m ² K)	-	J/(m ² K)	s/m	W/(m ² K ⁴)	W/(m ² K ⁴)	-
Test results	0.725	3.62	0.006	0.000	0.00	13.660	0.000	0.00	0.0	0.99

* ΑΦΟΡΑ 4 ΕΞΟΔΟΥΣ - ΜΟΝΟΠΑΝΤΟ & ΔΙΑΓΩΝΙΟ | ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ